

编号:

北京市 通达园 小区 1 号楼 2 单元 既有多层住宅加装电梯方案及报价

编制单位：平阳万城建筑工程有限公司北京市分公司

Pingyang Wancheng Construction Engineering Co., Ltd. Beijing Branch

2026 年 1 月 23 日

一. 加梯方案概述：

昌平区通达园小区 1 号楼 2 单元为六层住宅，一梯两户，无地下室，顶层无复式。经与相关业主沟通确认，拟加装平层入户电梯，共六站，初步加梯布置详见加梯图纸方案。

二. 加梯相关内容描述

主体地下部分，钢筋混凝土筏板基础，外围钢筋混凝土墙壁。地上部分为钢结构框架主体结构，外围护低层为三面钢化玻璃，上部为金属板。

1. 一层电梯厅

1.1 一层电梯厅地面标高与单元门内楼梯起步标高平，室外地面素混凝土垫高压光抹平；

1.2 步行台阶及轮椅坡道均做防滑纹理处理；

1.3 电梯门开启均与单元门面对面；

1.4 电梯门口均用不锈钢包门套（一层及地上各层）；

1.5 一层电梯厅设有雨棚，雨棚钢结构与电梯井架一体，用金属板全包围封闭装饰；

1.6 电梯基坑周边用素混凝土硬化，厚度不小于 100mm；

1.7 电梯底座为钢筋混凝土防撞墙，防撞墙贴砖饰面，设防撞警示条；

2. 电梯选型

2.1 电梯首选品牌：西奥 MOD 电梯；

2.2 外立面选配高层滴水板+低层三面玻璃；

2.2 电梯型号：西奥 MOD-450Kg；

2.3 轿厢尺寸为 1000mm×950mm；

2.4 轿厢内为不锈钢亚光面，有镜面不锈钢选择；

2.5 智能乘梯，可人脸识别、IC 卡、二维码、语音和访客、监控等功能服务；

3. 连廊部分

3.1 连廊地面铺设防滑地砖；

3.2 连廊两侧为钢化玻璃落地窗，局部隐私磨砂处理；

3.3 连廊两侧安置不锈钢防护栏杆；

3.4 顶部安装夜间感应 LED 照明灯；

3.5 窗改门垭口处理同楼梯间原有墙体；

4. 新增区域

4.1 完成主体结构；



4.2 墙面下部采用砖混结构，安装断桥铝门窗，墙面采用乳胶漆涂刷；

4.3 地面铺设瓷砖；

4.4 顶部安装照明灯具；

三、设计方案

首层平面图、标准层平面图、楼梯剖面图：

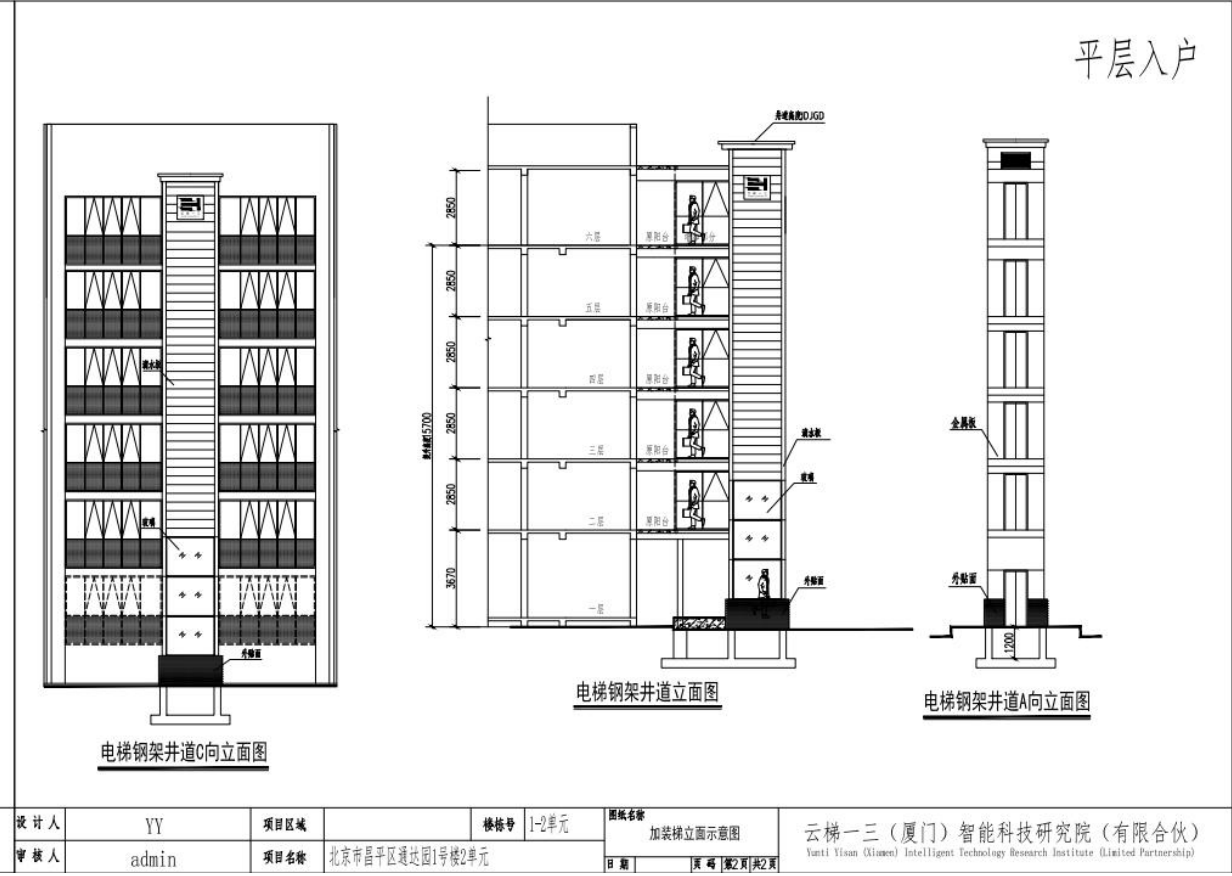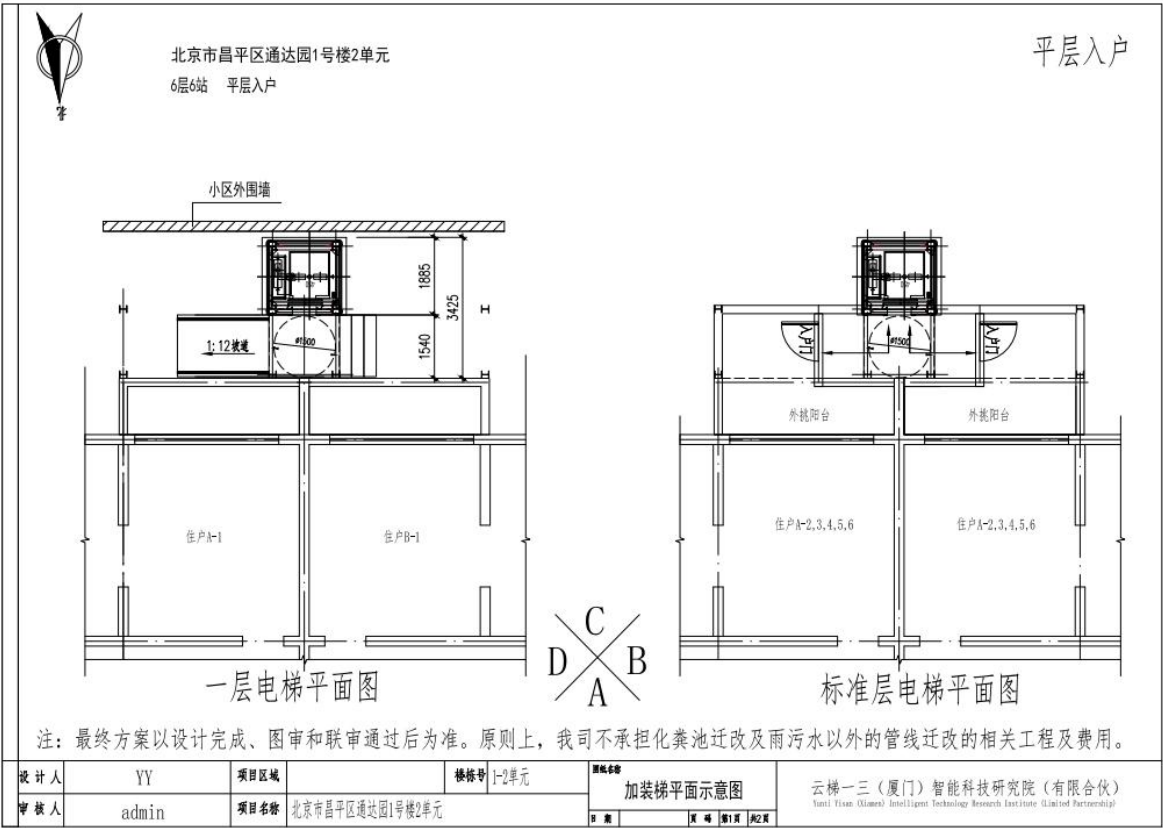

四、报价单

- 1. 业主自筹：548000 元（伍拾贰万元整）；
- 2. 政府地下管线补贴：240000 元（贰拾肆万元整）政府部分根据实际工程量实报实销，自行施工；
- 3. 政府建安补贴：240000 元（贰拾肆万元整），由实施主体垫付；
- 4. 分摊比例：

以下报价参考依据为《北京市既有多层住宅加装电梯梯操作指指引》。

入户方式	层数	出资比例指导区间					
		1 层	2 层	3 层	4 层	5 层	6 层
半层入户	6 层	0	4-6%	11-13%	19-21%	27-29%	32-34%
	5 层	0	6-10%	18-20%	30-32%	40-43%	/
	4 层	0	10-12%	32-34%	55-57%	/	/
平层入户	6 层	0	4-6%	11-13%	19-21%	27-29%	32-34%
	新增连廊每户分担	0	20%	20%	20%	20%	20%
	5 层	0	6-10%	18-20%	30-32%	40-43%	/

6. 报价明细：

各户出资金额一览表			
户号	出资金额（万）	户号	出资金额（万）
101	0	102	0
201	3.02	202	3.02
301	4.17	302	4.17
401	5.48	402	5.48
501	6.96	502	6.96
601	7.78	602	7.78